





•————— *Eficiència energètica i confort tèrmic i acústic* —————•

Projecte façana ventilada

— Aïllament de placa EPS-Neopor amb revestiment ceràmic exterior —

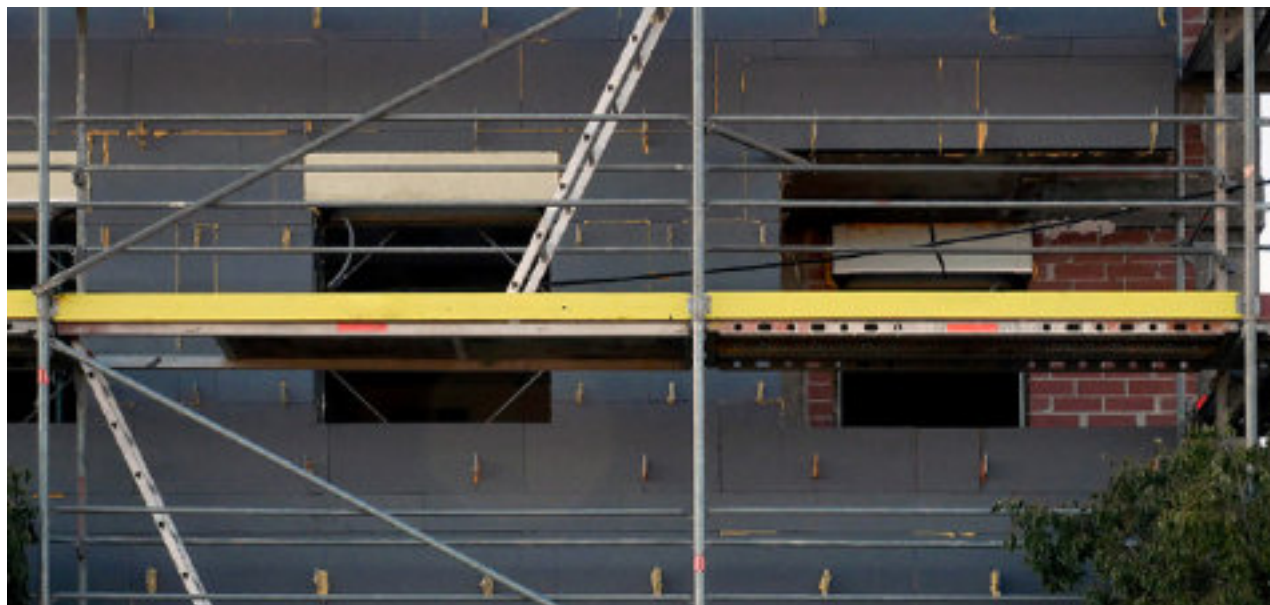

• ————— Aïllament de placa EPS-Neopor amb revestiment ceràmic exterior ————— •

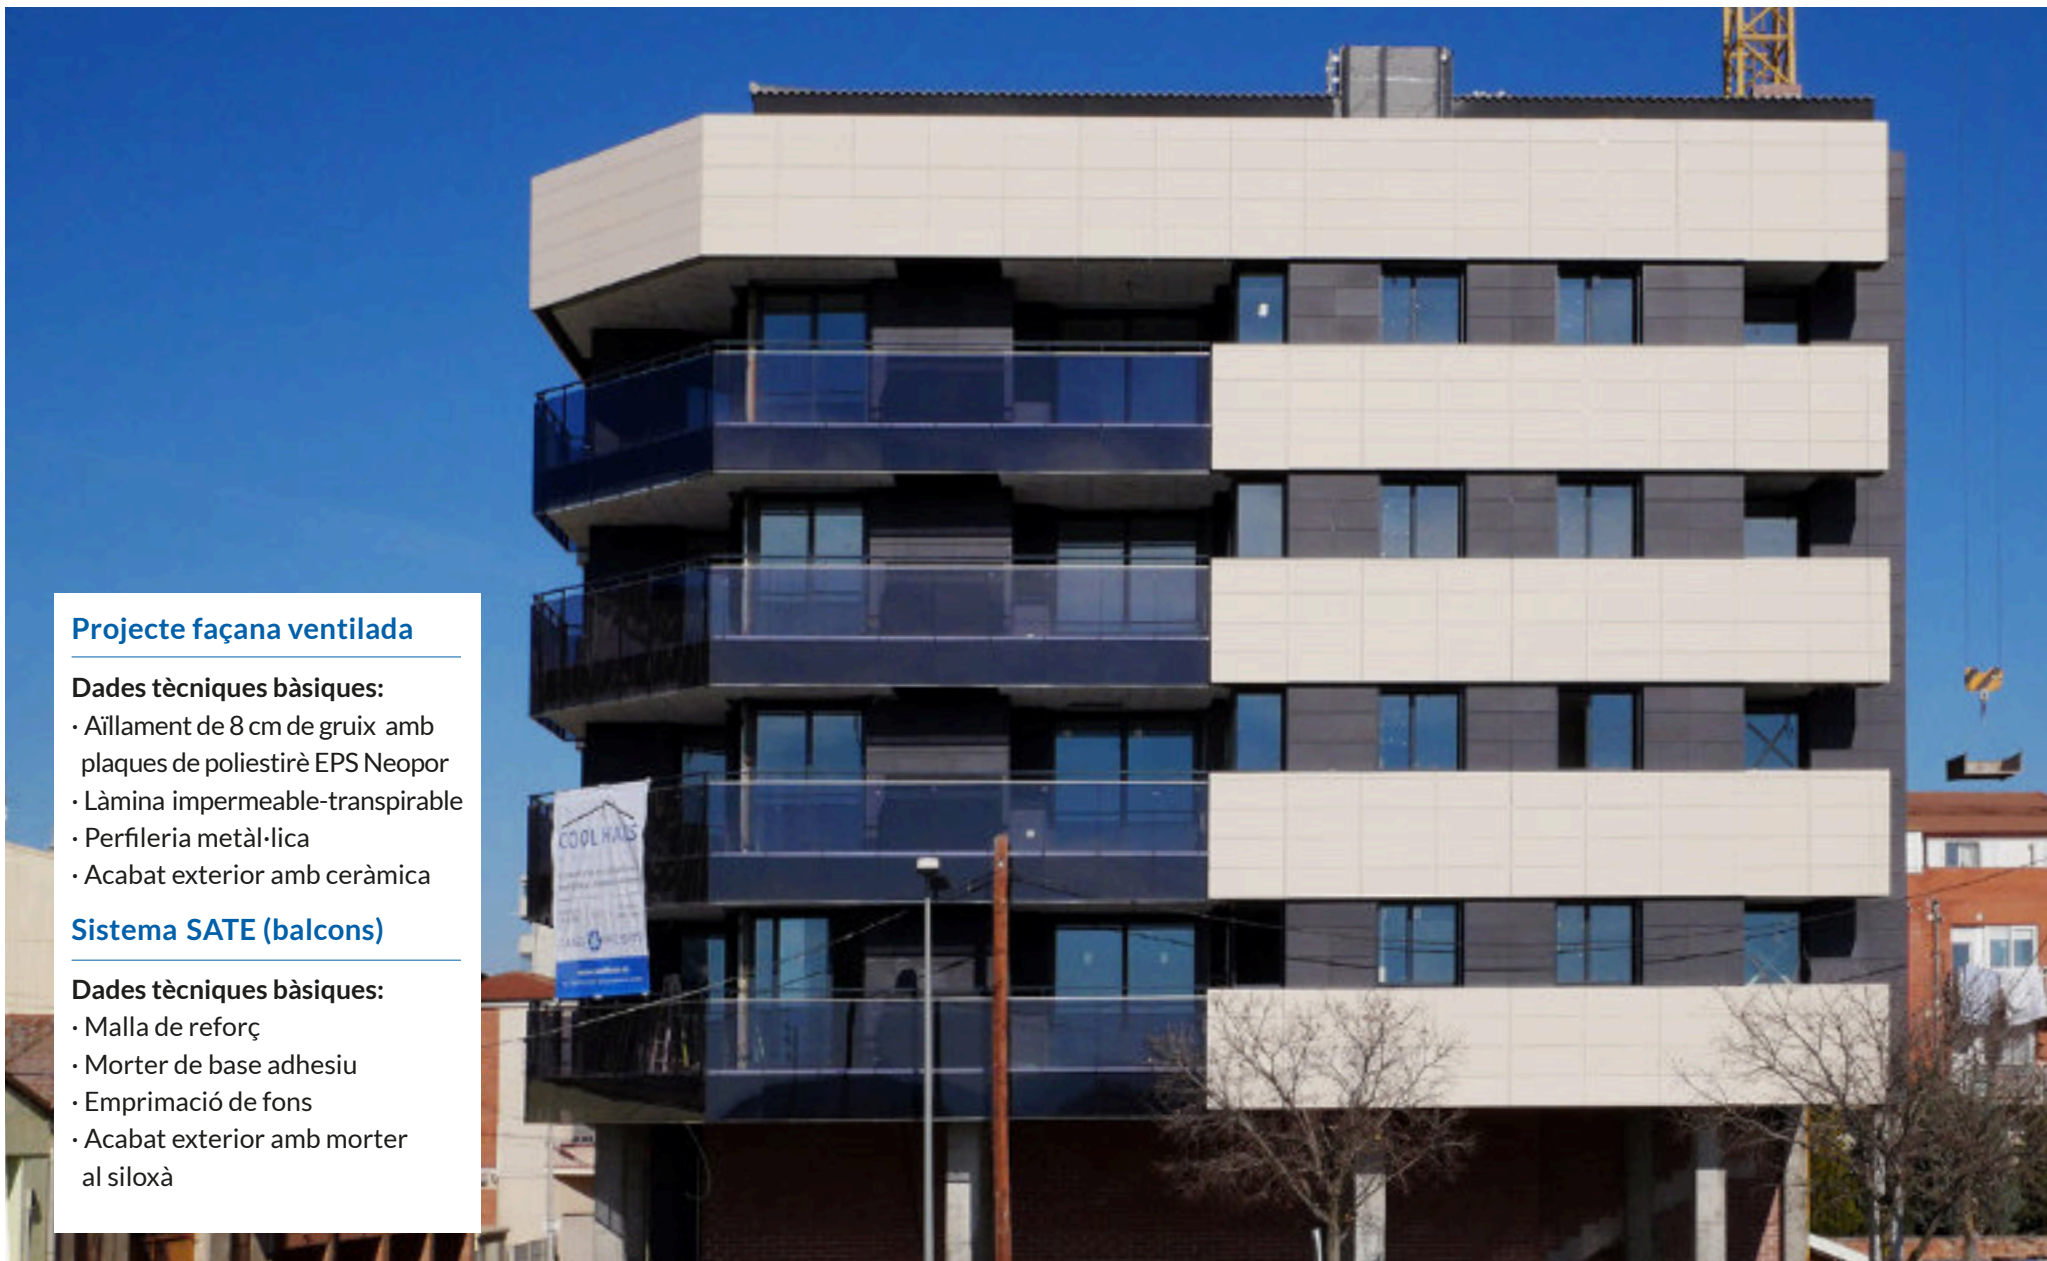

Projecte façana ventilada

Dades tècniques bàsiques:

- Aïllament de 8 cm de gruix amb plaques de poliestirè EPS Neopor
- Làmina impermeable-transpirable
- Perfileria metàl·lica
- Acabat exterior amb ceràmica

Sistema SATE (balcons)

Dades tècniques bàsiques:

- Malla de reforç
- Morter de base adhesiu
- Emprimació de fons
- Acabat exterior amb morter al siloxà

• ———— *Aïllament de placa EPS-Neopor amb revestiment ceràmic exterior* ———— •

CASES EFICIENTS

CONTACTE PRINCIPAL

Tel. contacte 629 392 484
info@coolhaus.es

DELEGACIÓ TORTOSA

Tel. contacte 977 500 281
info@coolhaus.es

